



راهنمای فعال سازی نرم افزار

Hry Fine

راه اندازی اولیه:

برای استفاده از ساعت هوشمند برای اولین مرتبه ابتدا با استفاده از کابل شارژ وایرلس موجود در بسته بندی ساعت اقدام به شارژ کامل در مدت زمان 2 ساعت کرده و سپس با نگه داشتن 2 ثانیه کلید پاور ساعت روشن میشود .

توجه

حتما دقت بفرمایید ساعت های هوشمند باید با آداپتور (کلاگی شارژر) با خروجی کمتر از 1 آمپر شارژ گردد در غیر این صورت باطری معیوب میگردد و یا ساعت شارژ خالی میکند.
احتمال سوختن ساعت در استفاده از آداپتور های ولتاژ بالا و فست شارژ وجود دارد.

جهت اتصال ساعت به تلفن هوشمند نیاز است نرم افزار مخصوص ساعت را نصب کنید.



Hry Fine

لینک دانلود نرم افزار برای آیفون:


<https://apps.apple.com/us/app/hryfine/id1447215452>

لینک دانلود برای اندروید:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lianhezuli.hyfit&hl=en&gl=US&pli=1>


روش دوم:

در منو ساعت هوشمند بارکد (QR-CODE) برنامه مخصوص تلفن همراه را دریافت نمایید.

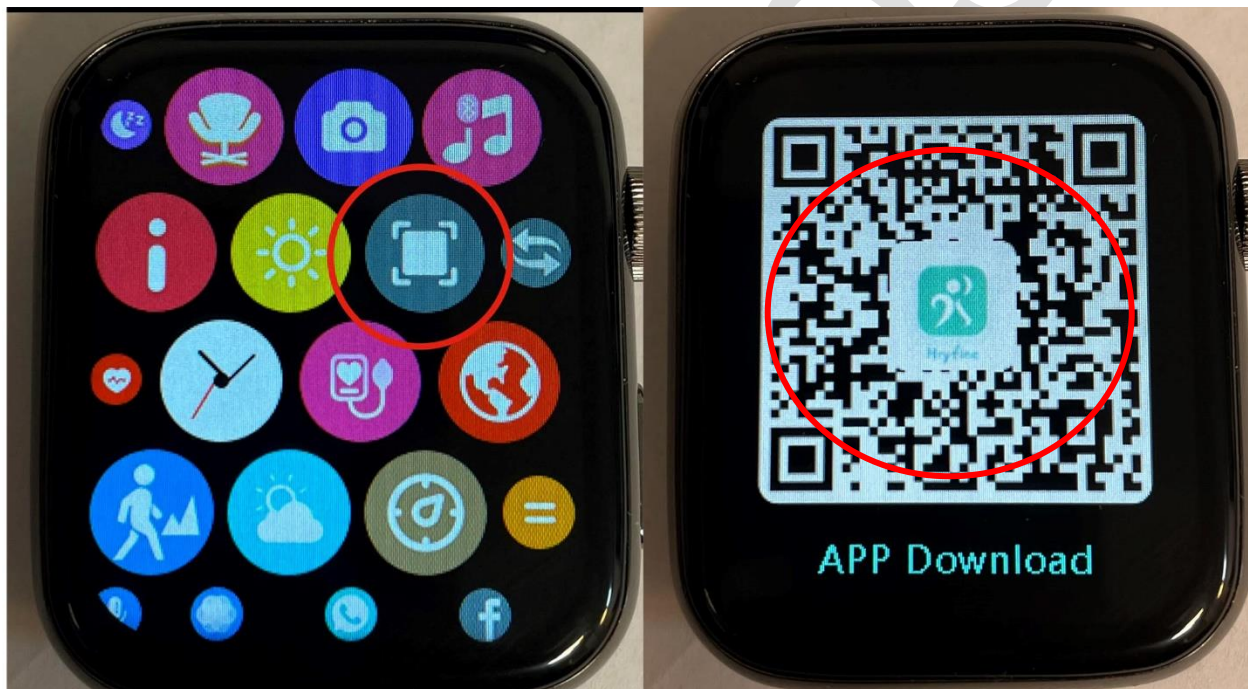


نحوه اتصال به برنامه Hry Fine

پس از نصب نرم افزار وارد آن شوید.
در هنگام ورود مجوز های مورد نیاز برنامه را تایید بفرمایید .

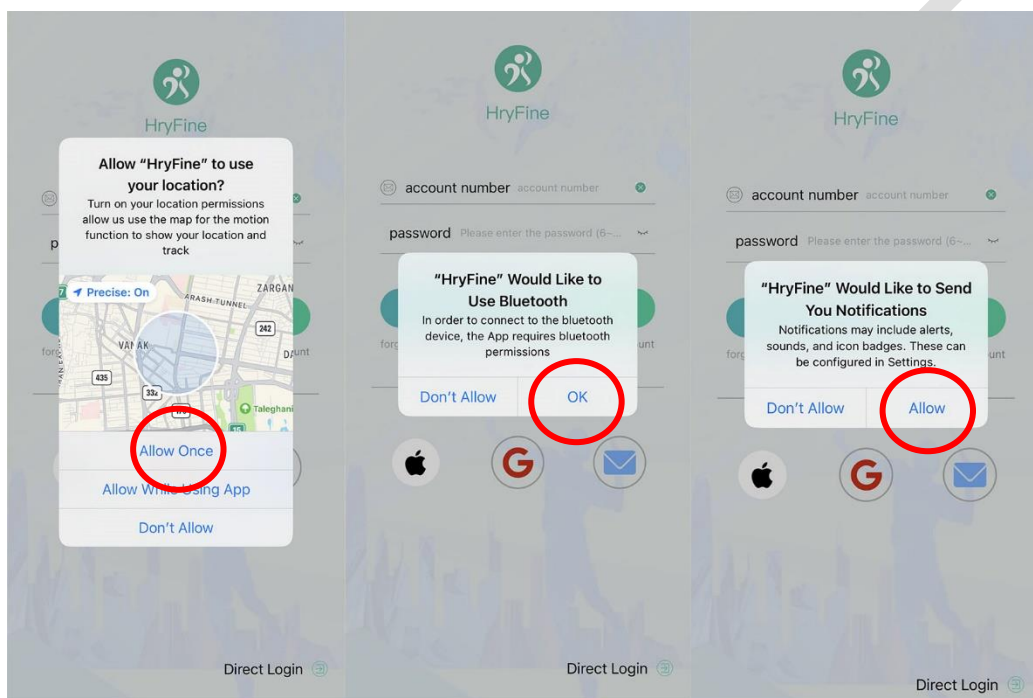


در صفحه بعدی از شما در خواست LOG IN کرده و نیاز به وارد کردن یک ایمیل برای ورود به برنامه میباشد . 2 روش برای این کار وجود دارد


1 - در این صفحه کافی است از قسمت پایین صفحه علامت G گوگل را انتخاب بفرمایید و در صفحه بعدی ایمیل موجود در تلفن خود را انتخاب فرموده و وارد برنامه شوید.

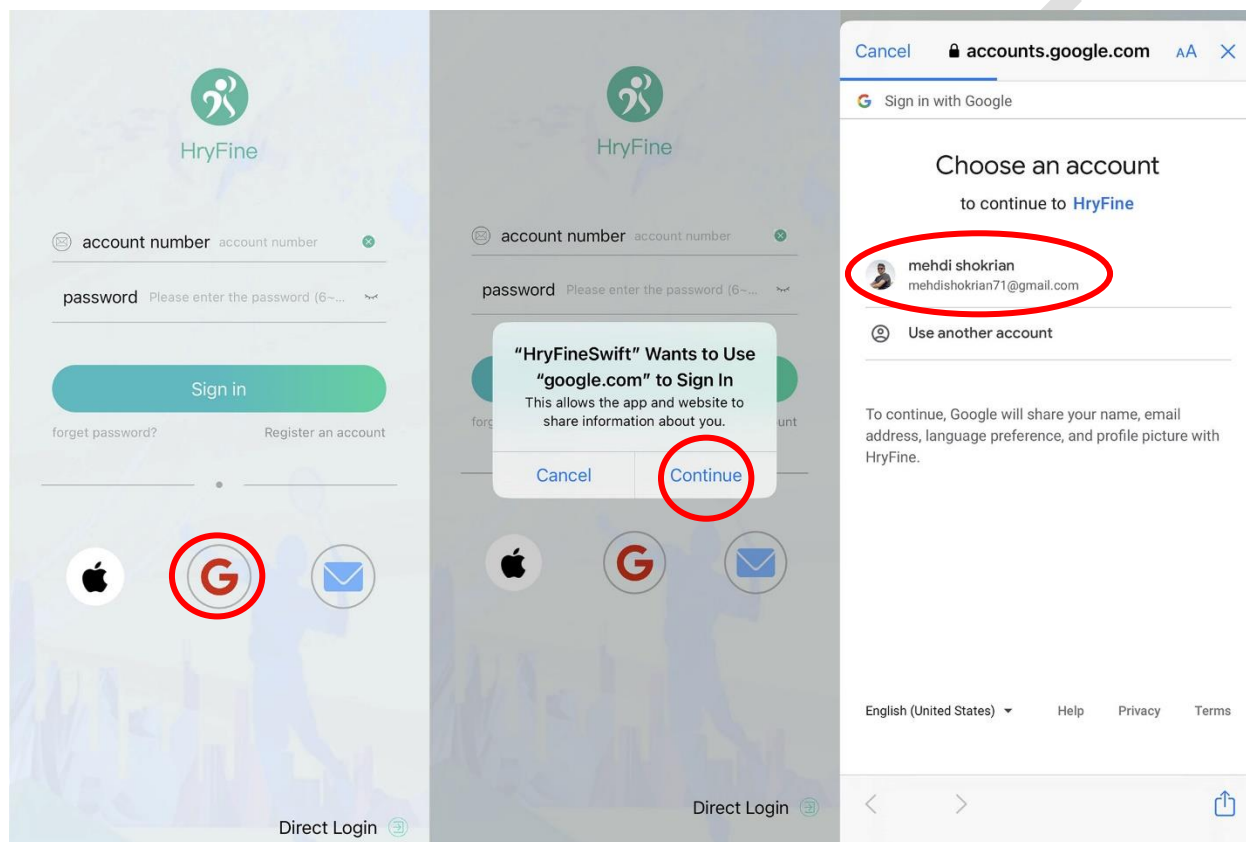


2 – روش دوم از پایین صفحه گزینه Direct Login انتخاب کرده و پس از 10 ثانیه با تایید گزینه confirm و determine وارد برنامه میشوید.

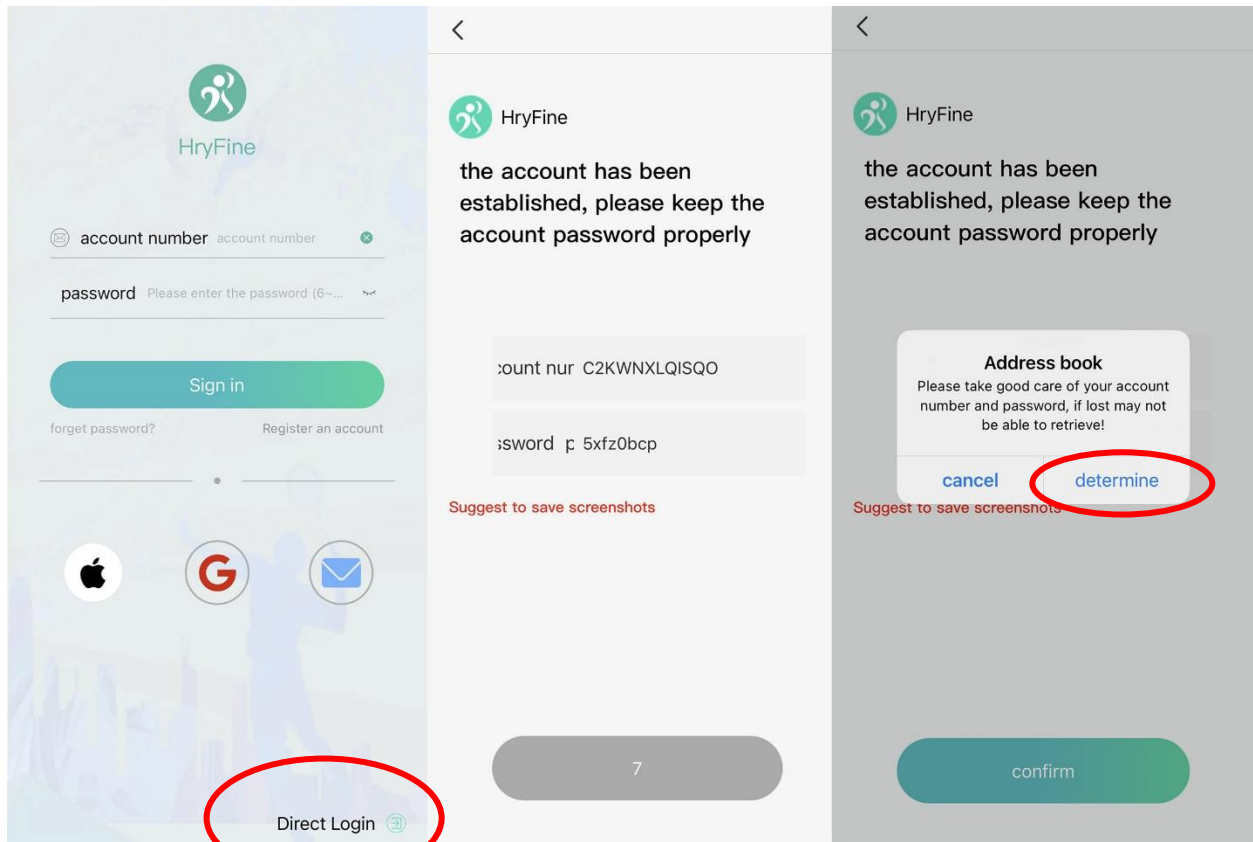

در صفحه اصلی برنامه وارد قسمت mine شده و از بالای صفحه قسمت search device انتخاب میفرمایید. در صفحه بعدی با جست و جو برنامه اسم شما نمایان شده است, با انتخاب آن پس از چند ثانیه مشاهده میفرمایید ساعت هوشمند به برنامه متصل میگردد.

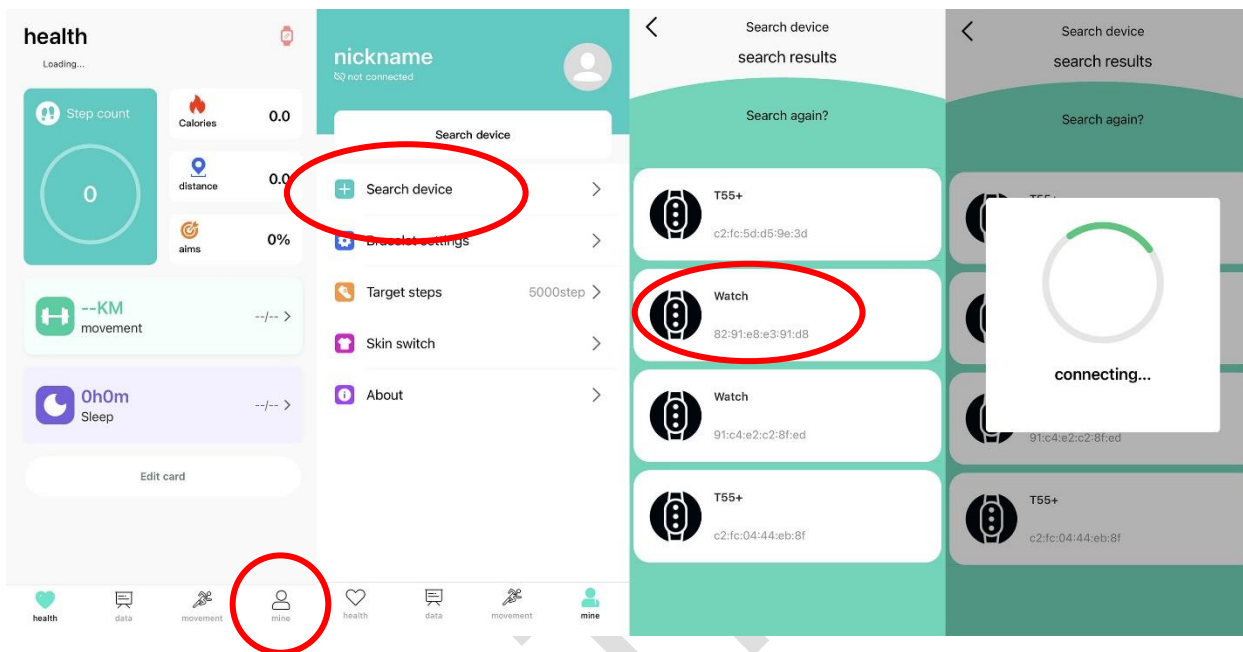


پس از کامل شدن اتصال گزینه های مختلف جهت تنظیمات ساعت در برنامه فعال میگردد , برای دسترسی به این موارد اولین گزینه Bracelet settings را انتخاب بفرمایید.

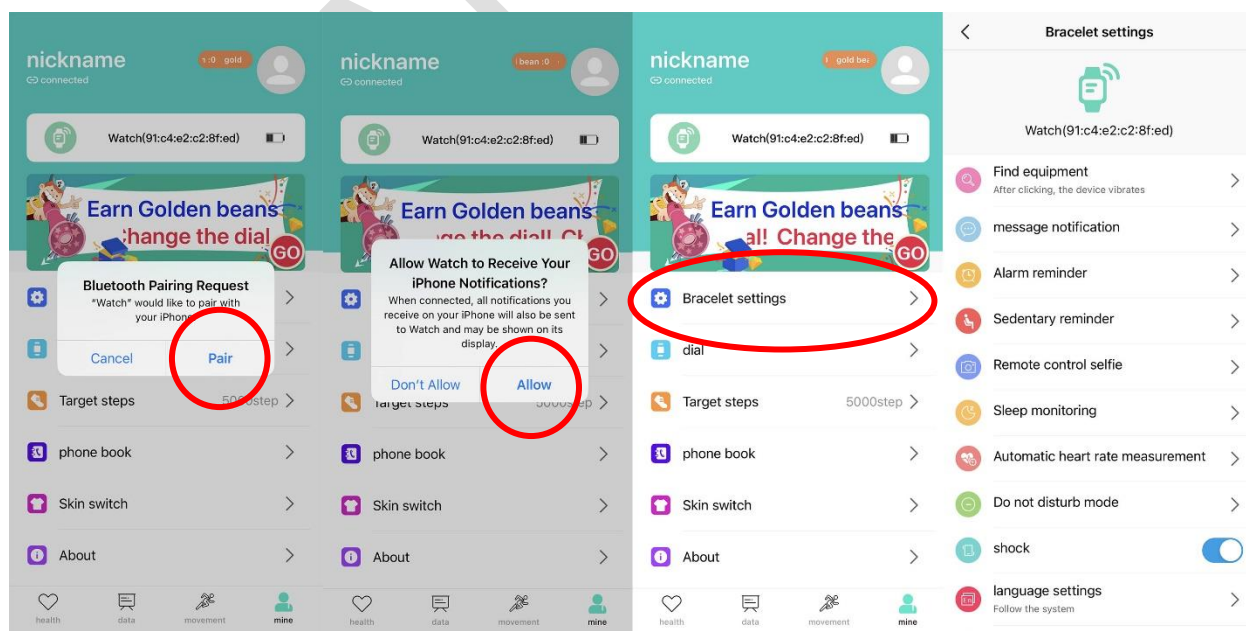

فعال سازی قابلیت مکالمه ساعت هوشمند

برای اینکار پس از اتصال در برنامه hry fine لازم است در قسمت بلوتوث تلفن همراه به اسم hry3.0 متصل گردید.

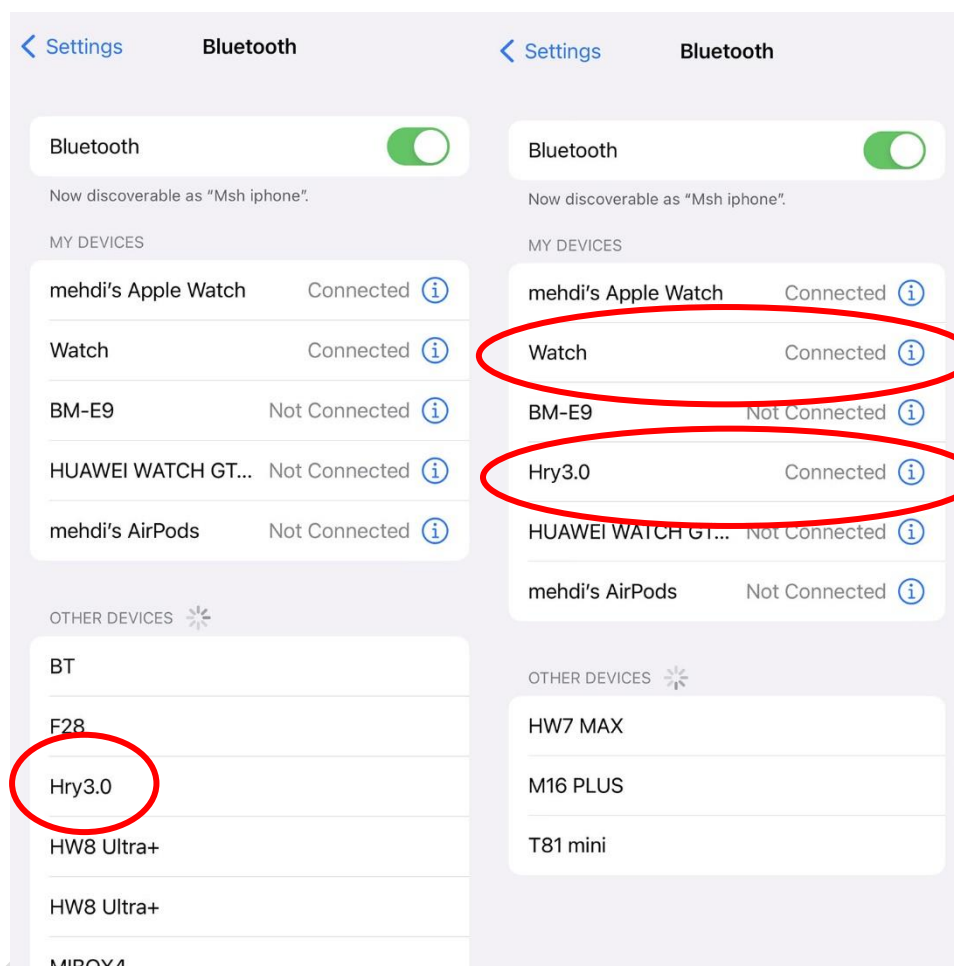

مشاهده میفرمایید تلفن همراه در قسمت بلوتوث به دو اسم watch و hry3.0 متصل شده است. در اینصورت اتصال کامل انجام شده است و محصول آماده استفاده میباشد.

قراردادن عکس دلخواه از گالری تلفن

جهت قرار دادن عکس دلخواه از گالری تلفن همراه بر روی ساعت ، وارد قسمت Mine شده و گزینه dial را انتخاب کرده و در صفحه بعدی میتوانید واچ فیس های شرکت سازنده را دانلود و دریافت کرده و یا از گالری تلفن همراه بر روی صفحه ساعت ، عکس دلخواه قرار دهید .

